




# LICENCE VZDÁLENÉ SPRÁVY EASYACCESS 2.0 ZDARMA

V rámci této speciální akce je při koupi operátorského panelu **cMT3162X** nebo **cMT3161X** aktivována licence **EasyAccess 2.0 ZDARMA** (běžná cena 1950,- Kč bez DPH za aktivaci).

**Aktivovaný** operátorský panel Weintek se pouze připojí na Ethernet a přes internetové spojení je možné se po jednoduché registraci **spojit s aplikací v panelu kdekoli na světě**.

Přes ovládací panel EasyAccess 2.0. je možné kontrolovat provozní stav a nastavení HMI prostřednictvím **klienta** vzdálené správy (cMT a VNC Viewer), přes **průchozí funkce** přistupovat přímo k automatu PLC, upravovat, ladit a nahrávat software jak pro PLC tak pro operátorský panel HMI. A to vše bez složitého nastavování, jen **prostřednictvím vyhrazeného VPN tunelu** přes servery **WEINTEK**. K aplikaci tak přistupujete stejně jako by byla na lokální LAN síti.

**Weintek EasyAccess 2.0** využívá zabezpečený kanál VPN včetně **SSL šifrování**.

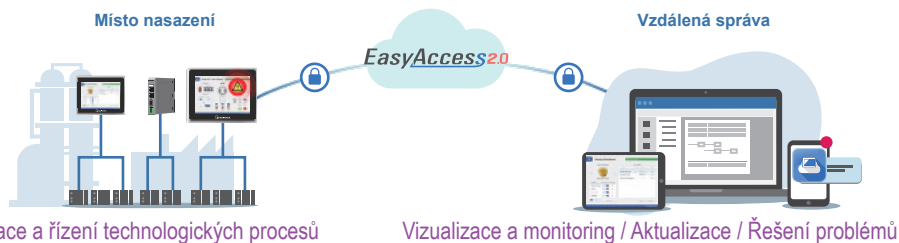


## AKCE PLATÍ POUZE DO KONCE KVĚTNA 2021

## cMT 3162X

- TFT IPS display o úhlopříčce 15,6“
- Kapacitní dotyková obrazovka,
- Rozlišení Full HD - 1920x1080 bodů
- 2x sériový port, 1x CAN Bus, 1x USB,
- 2x ETHERNET (1xGbps, 1x100Mbps)
- Rozměry 400 x 263 x 27,6 mm
- Montážní otvor 384 x 247 mm
- Hmotnost 1,6 kg
- Čtyřjádrový procesor Cortex-A17 CPU
- High Performance vyhrazený 3D koprocesor
- 4GB paměti FLASH / 1GB paměti RAM



# 24.600,-



- Vysoké rozlišení obrazovky - 1920\*1080 Full HD
- Možnost vzdálené správy Easy Access 2.0
- Dvě síťové karty Ethernet (oddělené sítě)



### Nové rozhraní WEB 2.0

Modernizovaný interface přináší možnost konfigurace panelu a také zabezpečené zobrazení logovaných dat a událostí.



### WebView

Bez nutnosti instalace dalšího software je možné monitorovat vizualizaci přes web prohlížeč. Podpora Windows PC, iOS i Android.



### Intuitivní ovládání gesty

Panely cMT3162X jsou osazeny kapacitním dotykovým displejem s podporou multidotykového ovládání.



### Vibrační odezva

Panel cMT3162X umožňuje upozornit na událost nebo alarm pomocí vibrací. Možné využít i na odezvu na dotyk.

## cMT 3161X

- TFT IPS display o úhlopříčce 15,6“
- Kapacitní dotyková obrazovka
- Rozlišení Full HD - 1920x1080 bodů
- 2x sériový port, 1x USB
- ETHERNET (1x10/100Mbps)
- Rozměry 400 x 263 x 27,6 mm
- Montážní otvor 384 x 247 mm
- Hmotnost 1,6 kg

# 19.900,-



Operátorský panel **cMT3161X** s úhlopříčkou 15,6" nabízí oproti **cMT 3162X** jeden Ethernet port, shodné možnosti sériové komunikace s výjimkou protokolu Siemens MPI a CAN Bus, nepodporuje vibrační odezvu, action trigger, OPC UA server, propojení na databázový server a možnost implementace přímého řízení CODESYS.